



Yeni Ürün

Havayı Tazeleyin Enerjiyi Koruyun



“ Sürekli çalışarak ev, ofis, okul, hastane, otel ve benzeri mekanlardaki küçük hacimli odaların taze hava ihtiyacını karşılarken, yüksek performanslı ısı geri kazanım özelliğiyle de enerji tasarrufu sağlar. ”



Respiro Serisi

Oda tipi ısı geri kazanım cihazı

%93'e kadar verim sağlayan seramik ısı eşanjörüne sahiptir. Sürekli çalışma için tasarlanan Respiro, RD modelleri ile nem seviyesine göre orantılı olarak çalışırken, **23 desibellik maksimum ses seviyesiyle** mükemmel iç hava kalitesi sunar.

Kullanım Yerleri:



Lp
23
dB

ENERGY
EFFICIENT

VENTILATION
SYSTEM



Yeni Ürün



Özellikler

- Ø 150 mm
- %93 verim
- Seramik ısı değıştiricisi
- Taze hava ve egzozlarda 70 saniyelik çevrimler
- Eşanjörün önünde ve arkasında filtre
- Standart versiyonlarında 2 hızlı manuel kontrol
- RD versiyonlarında 3 hızlı kablolu kontrol
- Otomatik don koruması
- Düşük ses seviyesi 23dB-3m



RESPIRO RD

Uzaktan Kumanda

3 Hızlı

Nem Kontrolü

Modlar:

- Sadece egzoz
 - Sadece taze hava
 - Ters çalışma
- Taze hava ve egzoz (uygun ekipmanlarla)
Nem sınırı aşımında etkinleşen otomatik güvenlik



Seramik Eşanjör


%93'e kadar verimlidir ve her iki tarafında G3 filtreye sahiptir.

Teknik Özellikler

Model	Hız (m/s)	Voltaj (V)	Güç (W)	Hava Debisi (m³/h)	Ses Seviyesi (dB(A)) 3m.'den	Maksimum Verimlilik	Minimum Verimlilik
RESPIRO 150	1	220-240 VAC	4,9	30	13	%93	%78
	2	220-240 VAC	8,9	60	23	%93	%78
RESPIRO 150 RD	1	220-240 VAC	4,9	30	13	%93	%78
	2	220-240 VAC	6,9	45	20	%93	%78
	3	220-240 VAC	8,9	60	23	%93	%78

Motor plakasında görülen motorun elektriksel özelliklerinin (gerilim, akım, frekans vb.) montaj yapılacak tesisatla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Ölçüler (mm)

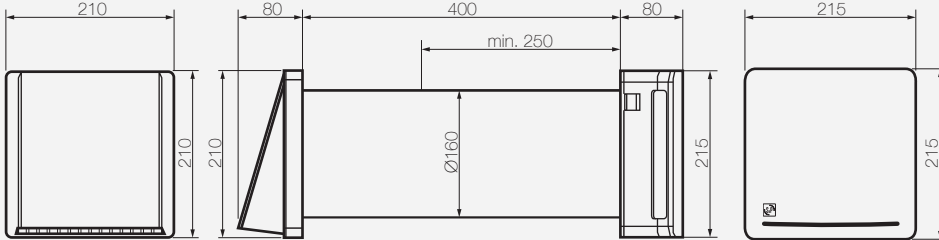

ATMOSFAIR®
MARKET

- Tam donanımlı uzman servis desteği
- Dilediğiniz ürün, sistem ya da proje için danışmanlık hizmeti
- Tüm ürünlerde 2 yıl garanti!
- Adrese teslimat